


給水栓用チーズ (TSFT)  
(HI-TSFT)

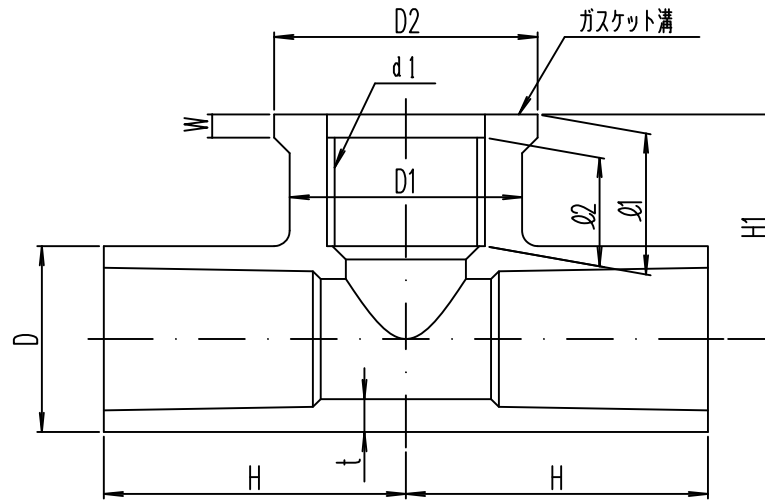

(単位:mm)

呼び径	D	t	H	D1	ねじ部			φ1	φ2	D2	W	H1
					呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm につき)					
※ 13X13	24.0 <sup>-0.6</sup>	3.0 <sup>-0.3</sup>	38 <sup>+5</sup>	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 <sup>+1</sup>	34	4	29 <sup>+5</sup>
※ 16X13	29.0 <sup>-0.7</sup>	3.5 <sup>-0.3</sup>	43 <sup>+5</sup>	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 <sup>+1</sup>	34	4	32 <sup>+5</sup>
※ 20X20	33.0 <sup>-0.8</sup>	3.5 <sup>-0.3</sup>	51 <sup>+5</sup>	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16 <sup>+1</sup>	42	4	36 <sup>+5</sup>
※ 25X25	40.0 <sup>-1.0</sup>	4.0 <sup>-0.4</sup>	59 <sup>+5</sup>	46	Rp 1	33.249	11	21	18 <sup>+1</sup>	52	5	42 <sup>+5</sup>

注1. ねじ部は、JIS B0203の平行めねじとする

2. ※印・・・自社規格品

品名	水道用TS継手	略号	TSFT
	給水栓用チーズ		HITSFT
図番	W-TS-FT-01	制定	2001. 9. 1
		改定	2015. 8. 27
信越ポリマー株式会社			