


給水栓用エルボ (TSFL)
(HI-TSFL)

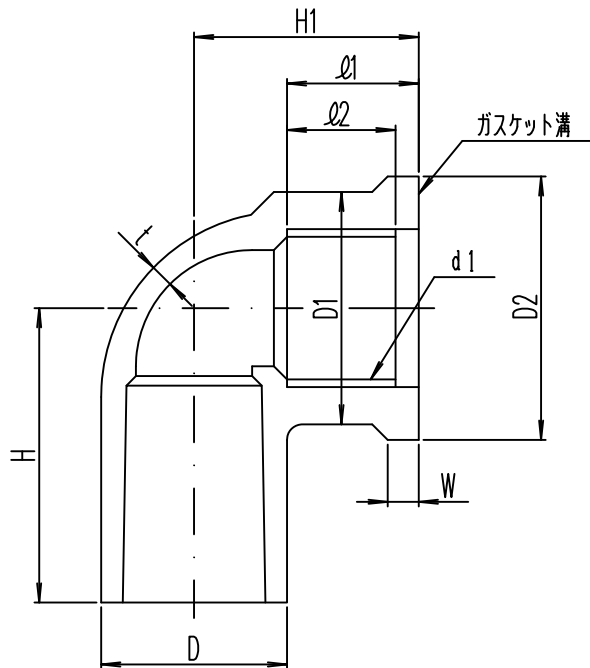

(単位: mm)

呼び径	D	t	H	D1	ねじ部			l1	l2	D2	W	H1
					呼び	谷の径 d1	ねじ山数 (25.4mm につき)					S形
※ 13	24.0 ^{-0.6}	3.0 ^{-0.3}	38 ⁺⁵ ₋₁	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 ^{±1}	34	4	29 ⁺⁵ ₋₂
※ 16	29.0 ^{-0.7}	3.5 ^{-0.3}	43 ⁺⁵ ₋₁	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 ^{±1}	34	4	32 ⁺⁵ ₋₂
※ 20	33.0 ^{-0.8}	3.5 ^{-0.3}	51 ⁺⁵ ₋₁	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16 ^{±1}	42	4	36 ⁺⁵ ₋₂
※ 25	40.0 ^{-1.0}	4.0 ^{-0.4}	59 ⁺⁵ ₋₁	46	Rp 1	33.249	11	21	18 ^{±1}	52	5	40 ⁺⁵ ₋₂

注1. ねじ部は、JIS B0203の平行めねじとする

2. ※印・・・自社規格品

品名	水道用TS継手	略号	TSFL
	給水栓用エルボ		HITSFL
図番	W-TS-FL-01	制定	2001. 9. 1
		改定	2015. 8.27
信越ポリマー株式会社			