



鉄道等架線用の防護材“Power Jacket ST-II”のご紹介

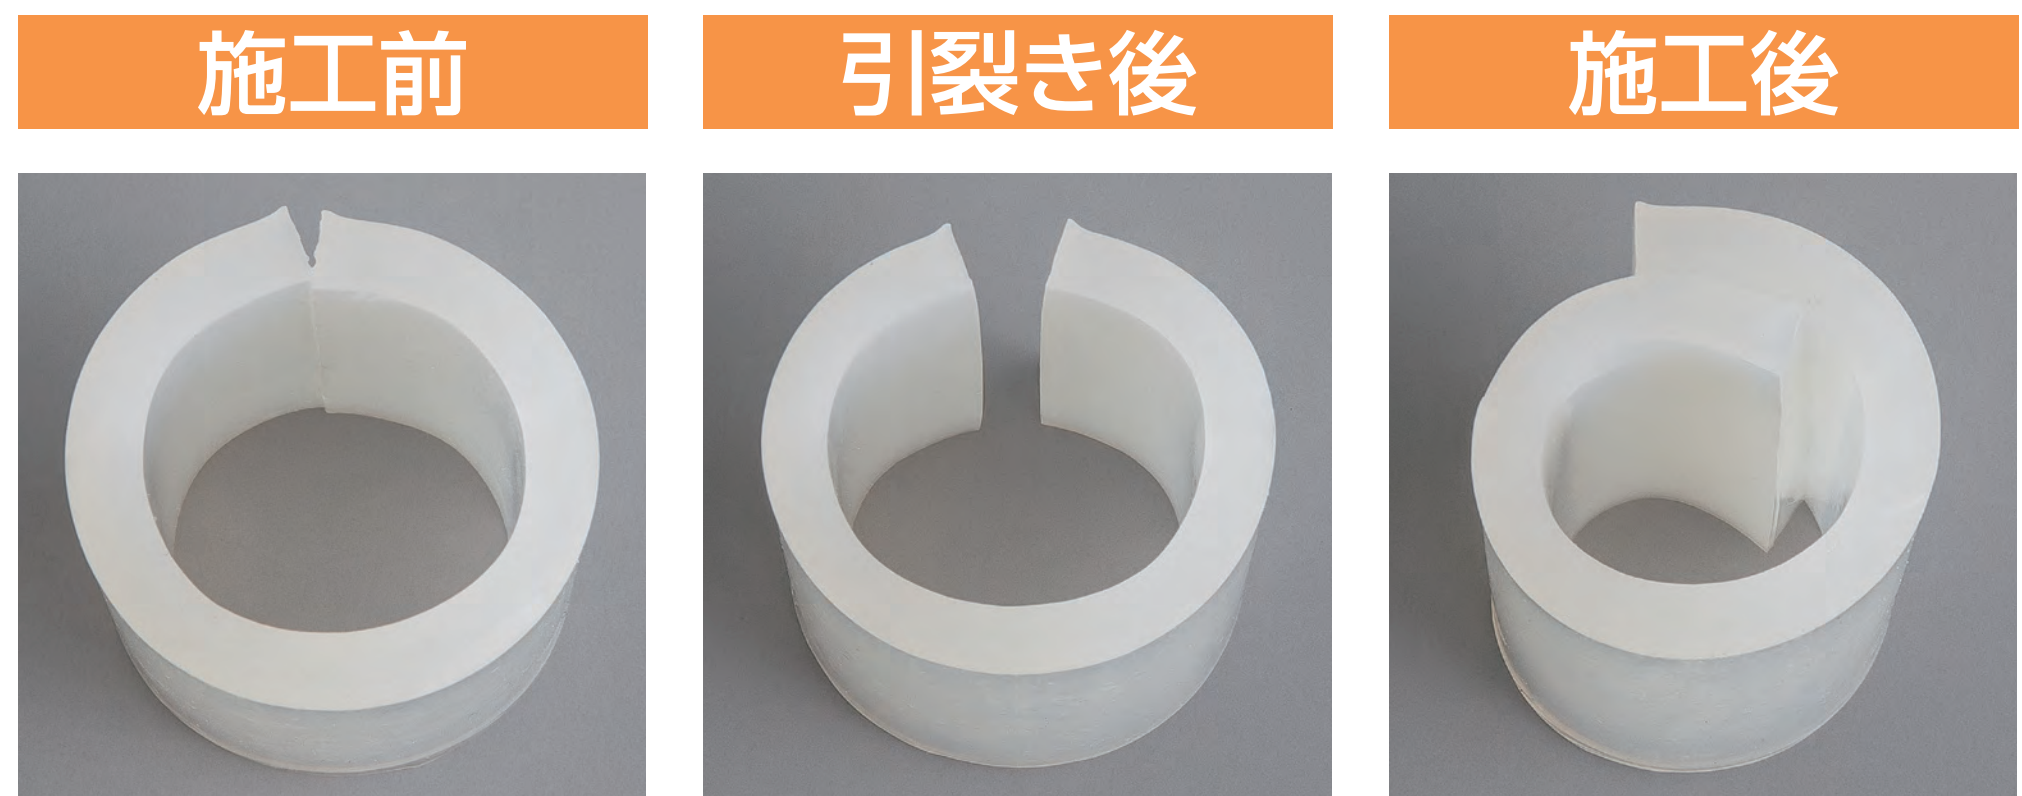

貼り合わせ部に
ポリマエース施工で一体化

アルミ撚り線 (395mm²) に被覆した状態

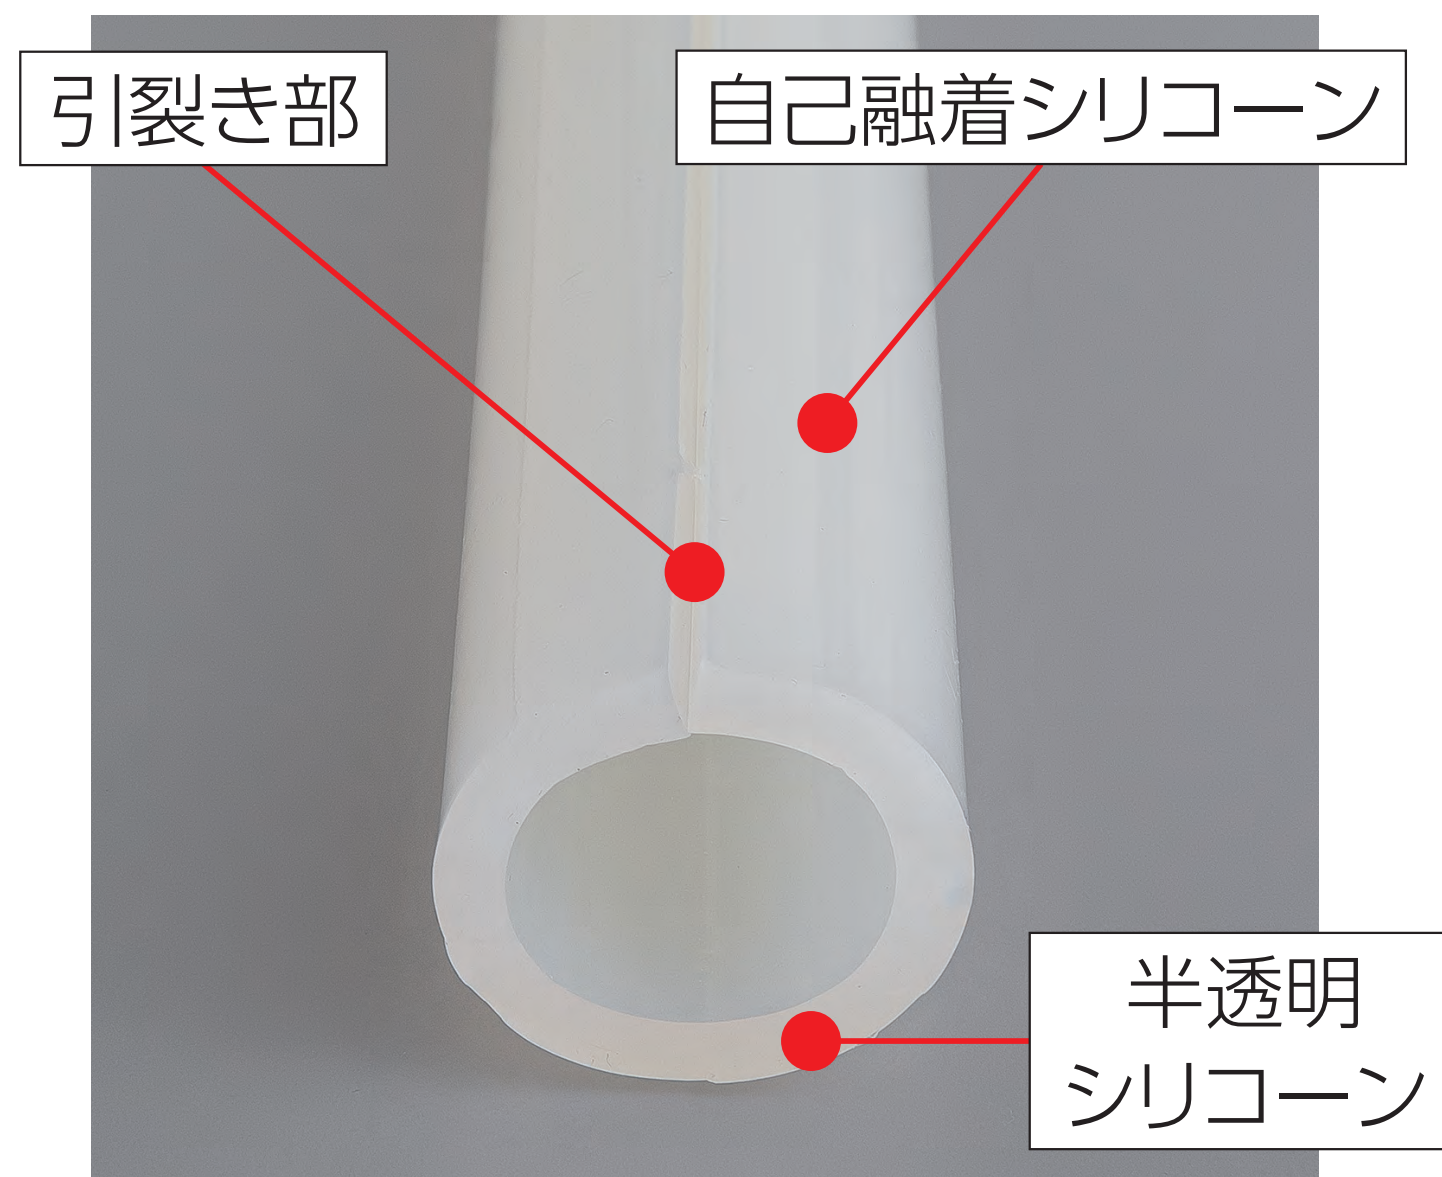

【製品の特長】

- 架線の外側から施工できます。
- 2人作業で5分/1m程度の施工時間
- 高い絶縁性能
- 耐候性に優れます
- 耐熱、耐寒性に優れます
- 半透明部から内部観察が可能
- 取外しは長手方向に切るだけです

耐電圧 試験結果

全15回 測定結果 (単位kV)	44.8	45.9	42.7	47.5	30.0
	43.5	43.1	43.9	43.1	40.9
	43.6	46.0	39.9	46.3	40.6

試験機関

株式会社DJK

2021/11/26

試験電圧

JIS C 2110-1 10.6

保証試験 交流 50Hz

新幹線駅構内線に実装

