


屋外ユース最強ゴム シンエツシリコーン!

ジメチルポリシロキサン構造

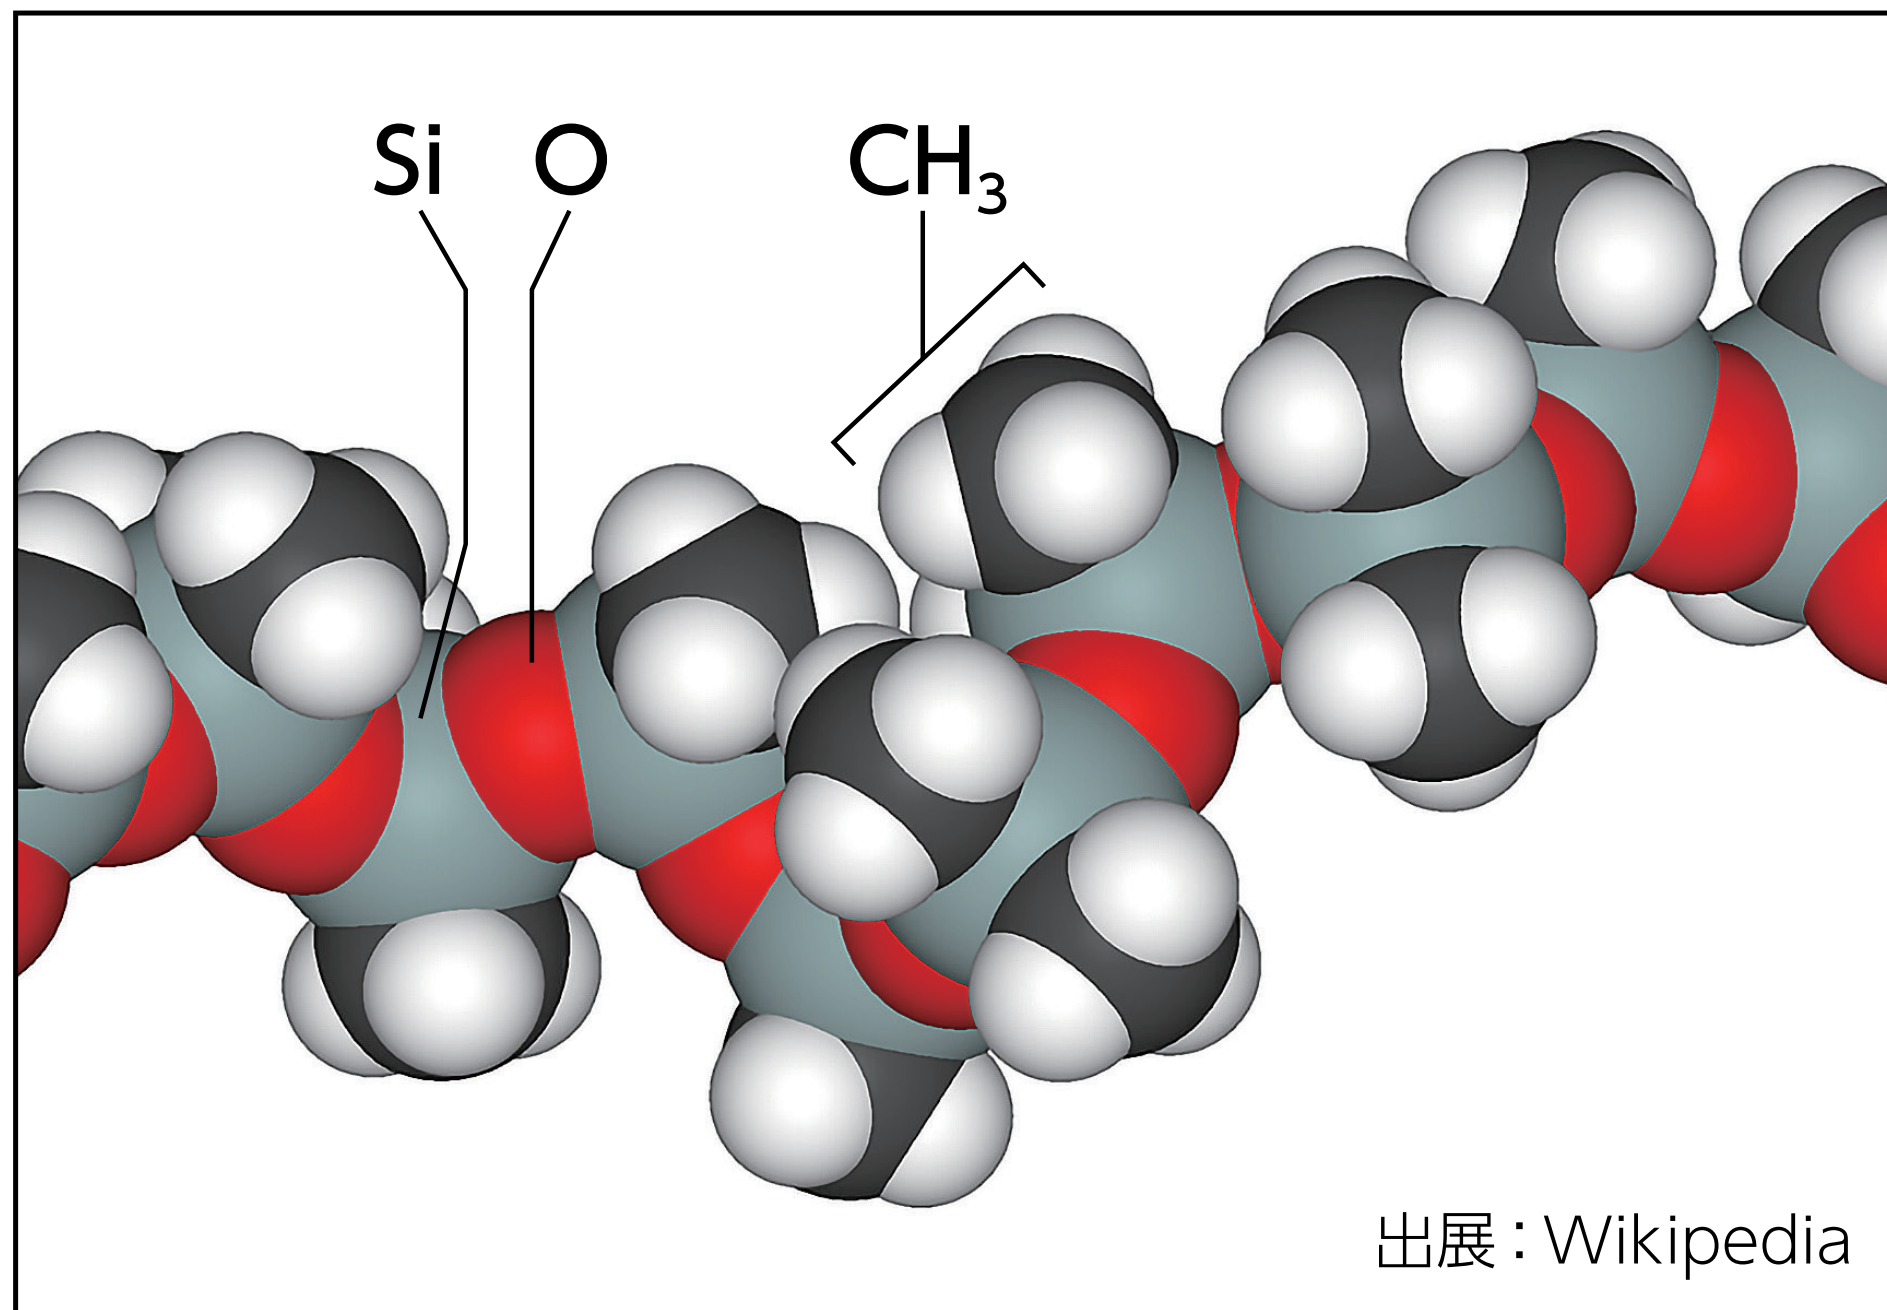

- 主鎖シロキサン結合-Si-O-のエネルギーは106Kcal/molと他の炭素結合ゴム-C-C-85Kcal/molに比べて高く、屋外ユースで最強ゴムである主因です。
- 耐候性に優れます。シロキサン結合は紫外線、オゾン、風雨にさらされても切断されないため、物性が殆ど変化しません。

- 耐熱・耐寒性に優れます。地上の自然環境下では灼熱地であっても半永久的に使用できます。また脆化温度は-60℃以下、極寒地でも弾性を失いません。

接着性シリコーンゴム ポリマエースの圧倒的防食力!!

亜熱帯海洋環境下 (西表島棧橋) に5年間暴露した検体

	C5塗装処理	亜鉛めっき処理	表面処理なし
BLANK体			
ポリマエース被覆	