

# CMP

## PreWet PP Slurry Filter プリウエット PP スラリー用フィルター

### Facility-Slurry(Delivery System)

機能-スラリー供給システム



#### SlurriGard-N Cartridge Filter

0.1um, 0.2um, 0.3um  
0.5um, 0.7um, 1um, 3um  
5um, 7um, 9um, 11um

#### Features

- Low Particle & Fibre Shedding
- Low Metallic Extractables

#### 特長

- 低パーティクル&低繊維離脱
- 低金属抽出

#### Benefits

- Faster Start-up
- Process Improvement

#### 利点

- スタートアップ時間の短縮  
(親水化処理作業不要)
- 工程改善

## Equipment-POU(Point of Use Filter)

装置-POU用フィルター



#### SlurriGard-N, PS, PD Disposable

Ezechange2 Prewet Dispo  
EzeCap, Ezechange2  
Long Dispo  
0.1um, 0.2um, 0.3um  
0.5um, 0.7um, 1um

#### Features

- Improves Particle Retention
- Faster Start-up
- Slurry Saving

#### 特長

- パーティクル除去率改善
- スタートアップ時間の短縮  
(親水化処理作業不要)
- スラリーの節約

#### Benefits

- Process Improvement
- Cost Reduction


#### 利点

- 工程改善
- コスト低減



# CMP

## 標準プリ-フラッシュフィルターのパーティクル低減効果

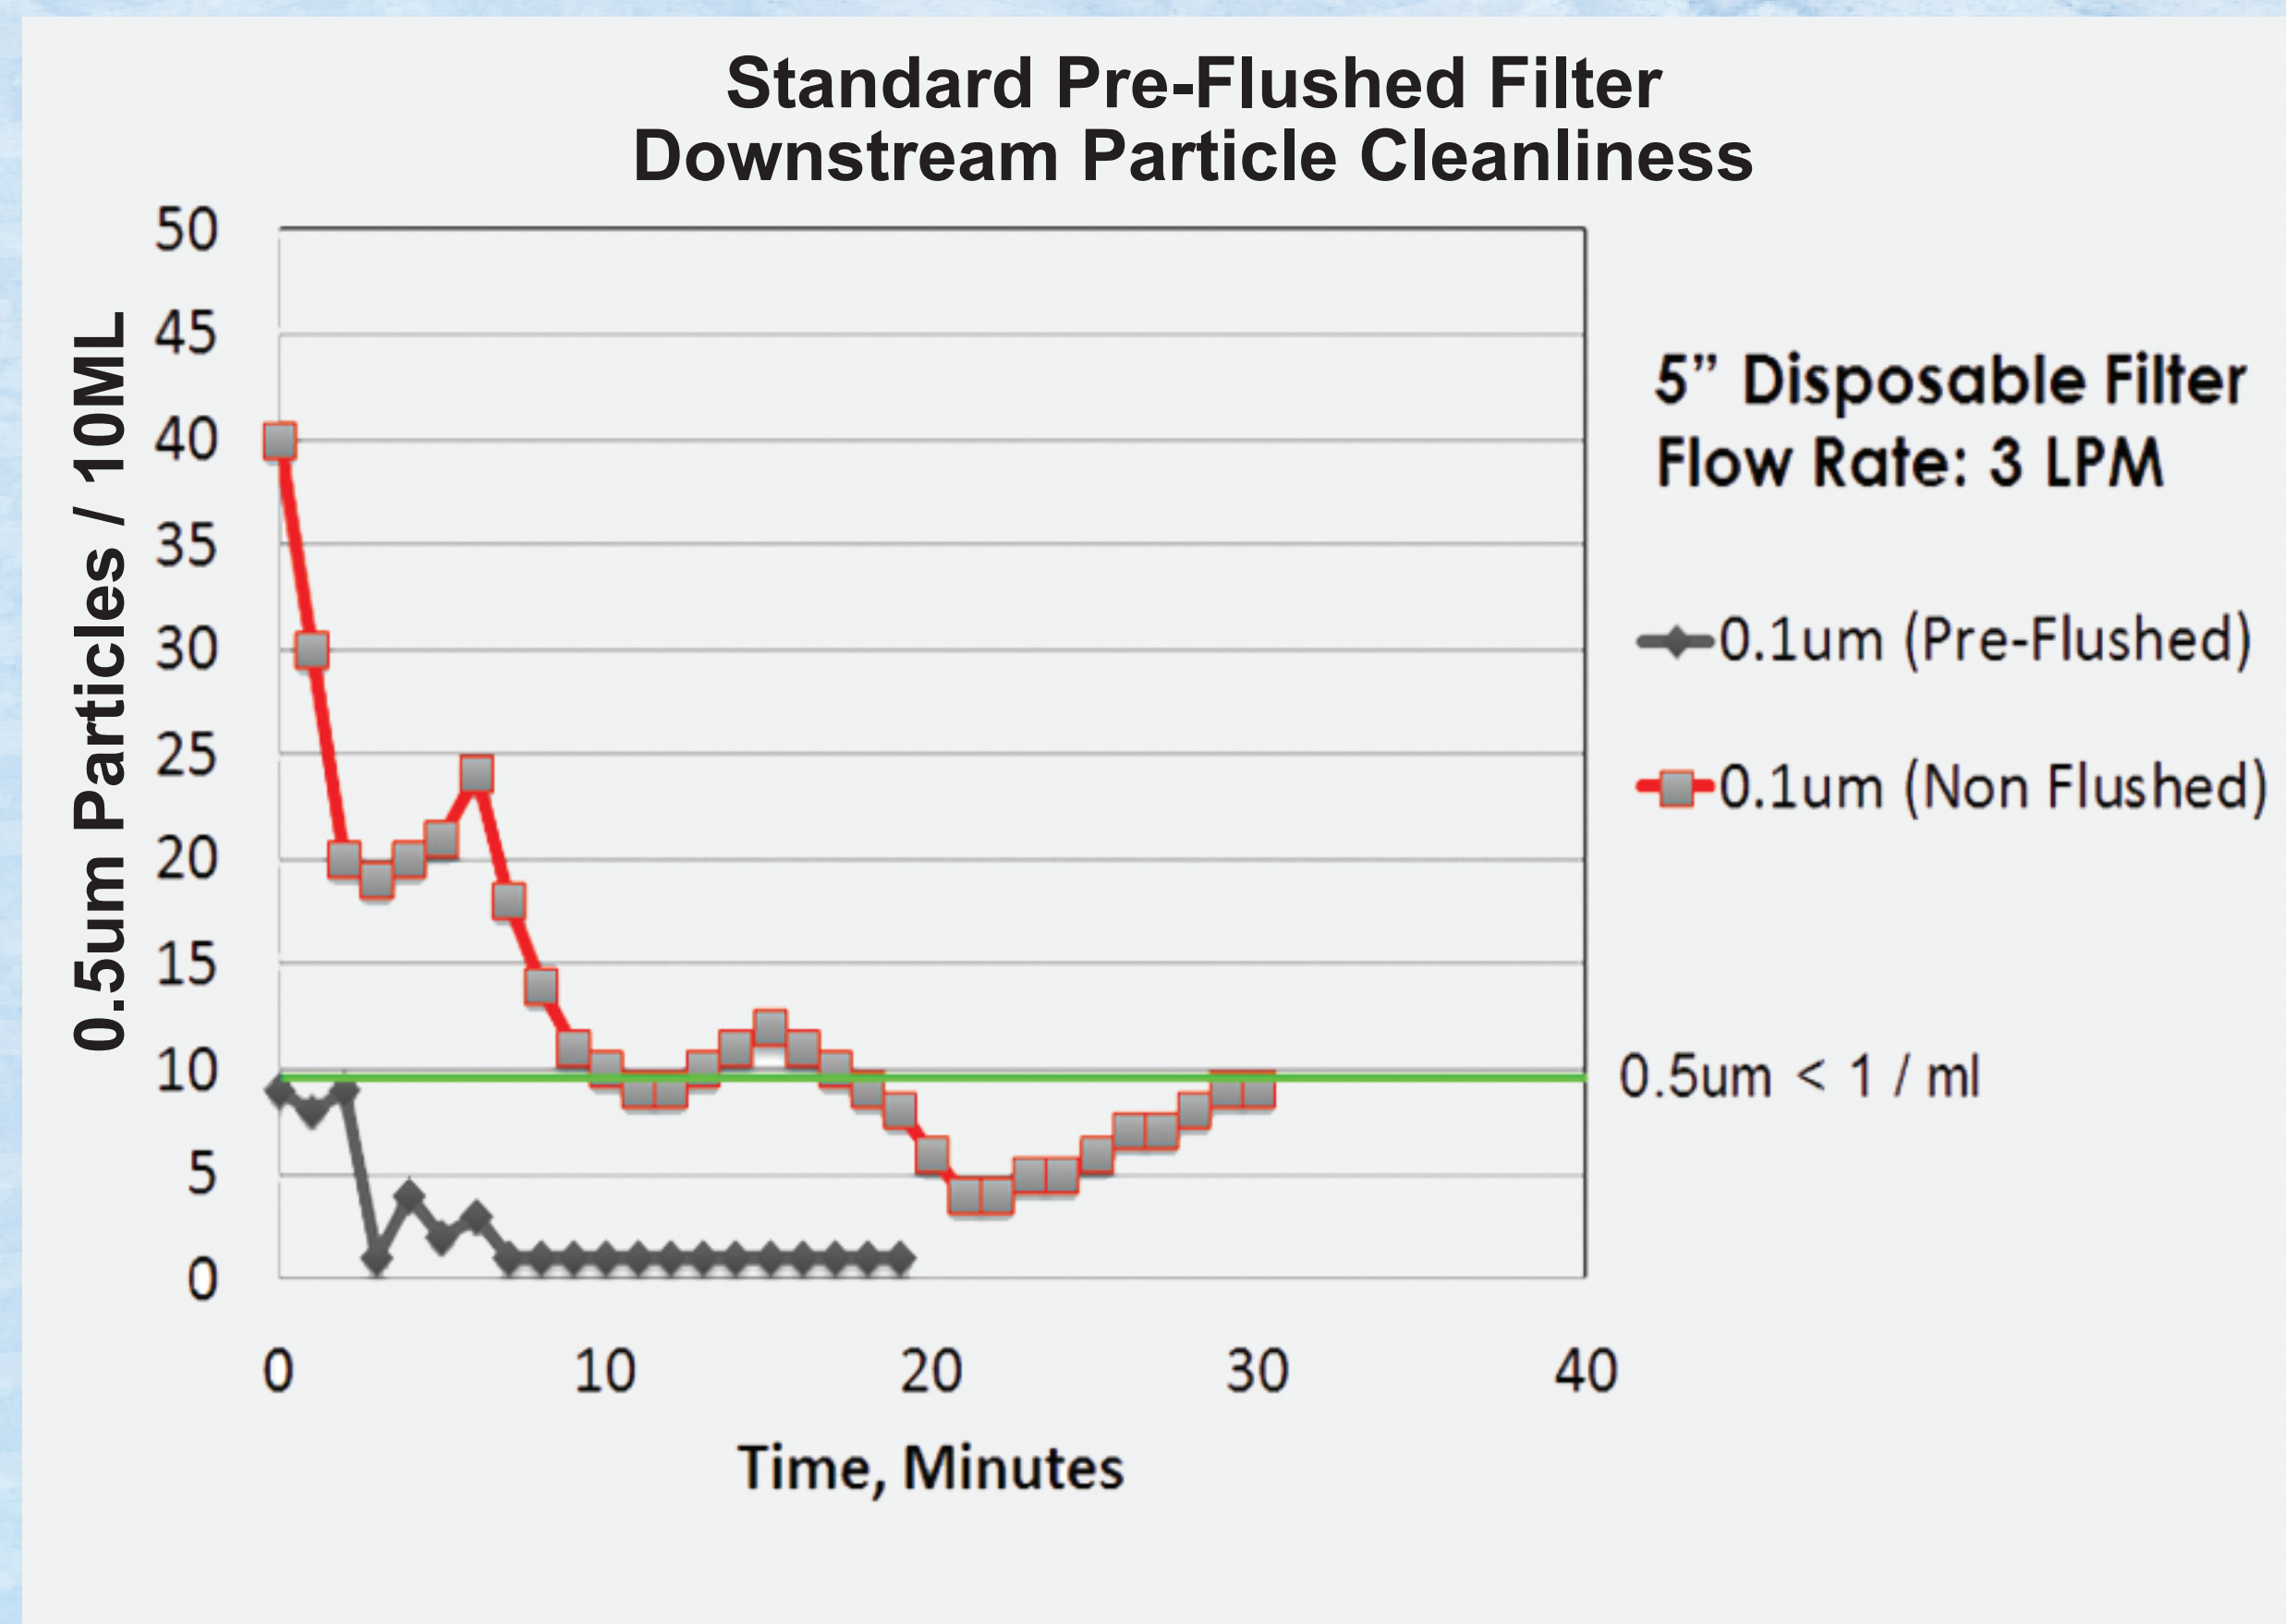

## プリウェットVSドライフィルターのパーティクル除去率比較

