


直 管 (VP)

(JIS K 6741)

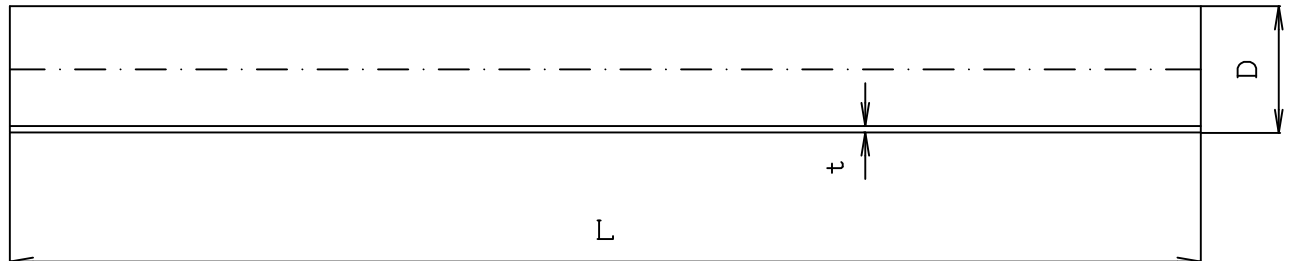

単位: mm

呼び径	外 径 D			厚 さ t		概略 内径	長 さ L		参考質量 kg/m
	基準寸法	最大・最小外径 の許容差	平均外径 の許容差	最小	許容差		基準 寸法	許容差	
40	48.0	±0.3	±0.2	3.6	+ 0.8	40	4000	±10	0.791
50	60.0	±0.4	±0.2	4.1	+ 0.8	51			1.122
65	76.0	±0.5	±0.3	4.1	+ 0.8	67			1.445
75	89.0	±0.5	±0.3	5.5	+ 0.8	77			2.202
100	114.0	±0.6	±0.4	6.6	+ 1.0	100			3.409
125	140.0	±0.8	±0.5	7.0	+ 1.0	125			4.464
150	165.0	±1.0	±0.5	8.9	+ 1.4	146			6.701
200	216.0	±1.3	±0.7	10.3	+ 1.4	194			10.129
250	267.0	±1.6	±0.9	12.7	+ 1.8	240			15.481
300	318.0	±1.9	±1.0	15.1	+ 2.2	286			21.962

- 備考1. 最大・最小外径の許容差とは、任意断面における外径の測定値の最大値及び最小値(最大・最小外径)と、基準寸法との差をいう。
2. 平均外径の許容差とは、任意断面における円周の測定値を円周率3.142で除した値、又は相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値(平均外径)と、基準寸法との差をいう。
3. 参考質量は、管に使用する材料の密度を 1.43g/cm^3 、として計算したものである。

品名	硬質ポリ塩化ビニル管	略号	VP
		制定	2001. 9. 1
図番	P - PE - VP	改定	2015. 8. 20
信越ポリマー株式会社			