

単位 mm


呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
40	27 ±2	27 ±2	27 ±2	49	49	49
50	34 ±2	34 ±2	34 ±2	59	59	59
65	42 ±2	43 ±2	42 ±2	77	78	77
75	48 ±2	49 ±2	48 ±2	88	89	88
100	62 ±2	63 ±2	62 ±2	112	113	112
125	75 ±2	76 ±2	75 ±2	140	141	140
150	89 ±2	90 ±2	89 ±2	169	170	169

注1. 流れ角度 $91^{\circ}10'$ の許容差は $\pm 30'$ とする

2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す

3. 流れ方向を示す矢印を、図のように外側に突き出しにする

品名	排水用DV継手	略号	DT
	90°Y		制定
図番	S-DV-DT-01	改定	2015.10.23
信越ポリマー株式会社			

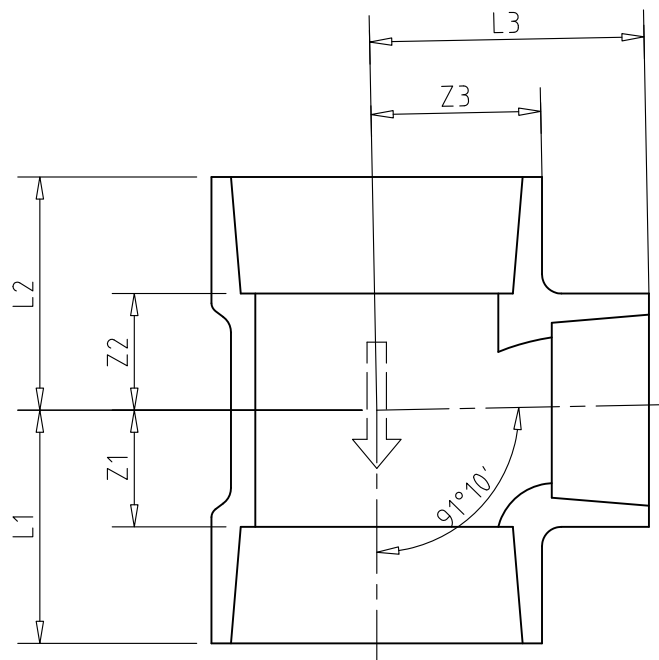

単位 mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50X 40	27 ±2	27 ±2	33 ±2	52	52	55
65X 40	27 ±2	28 ±2	42 ±2	62	63	64
65X 50	34 ±2	35 ±2	42 ±2	69	70	67
75X 40	27 ±2	28 ±2	48 ±2	67	68	70
75X 50	34 ±2	35 ±2	48 ±2	74	75	73
75X 65	42 ±2	43 ±2	48 ±2	82	83	83
100X 40	27 ±2	28 ±2	62 ±2	77	78	84
100X 50	34 ±2	35 ±2	62 ±2	84	85	87
100X 65	42 ±2	43 ±2	62 ±2	92	93	97
100X 75	48 ±2	49 ±2	62 ±2	98	99	102
※ 125X 75	48 ±2	49 ±2	73 ±2	112	113	112
※ 125X100	61 ±2	64 ±2	75 ±2	126	128	125
※ 150X 75	54 ±2	52 ±2	90 ±2	133	131	130
※ 150X100	62 ±2	62 ±2	89 ±2	142	140	140

- 注1. 流れ角度91°10'の許容差は±30'とする
 2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す
 3. 流れ方向を示す矢印を、図のように外側に浮き出しにする
 4. ※印=自社規格品

品名	排水用DV継手	略号	DT
	90°Y		制定 2001.04.01
図番	S-DV-DT-03	改定	2015.08.27
信越ポリマー株式会社			