


単位 mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
40	52 ±2	23 ±2	52 ±2	74	45	74
50	66 ±2	26 ±2	66 ±2	91	51	91
65	90 ±2	33 ±2	90 ±2	125	68	125
75	100 ±2	30 ±2	100 ±2	140	70	140
100	128 ±2	45 ±2	128 ±2	178	95	178
125	140 ±2	50 ±2	140 ±2	205	115	205
150	170 ±2	65 ±2	170 ±2	250	145	250

注1. 流れ角度 $91^{\circ}10'$ の許容差は $\pm 30'$ とする

2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す

品名	排水用DV継手	略号	LT
	90°大曲がりY		制定 2001.04.01
図番	S-DV-LT-01	改定	2015.08.27
信越ポリマー株式会社			

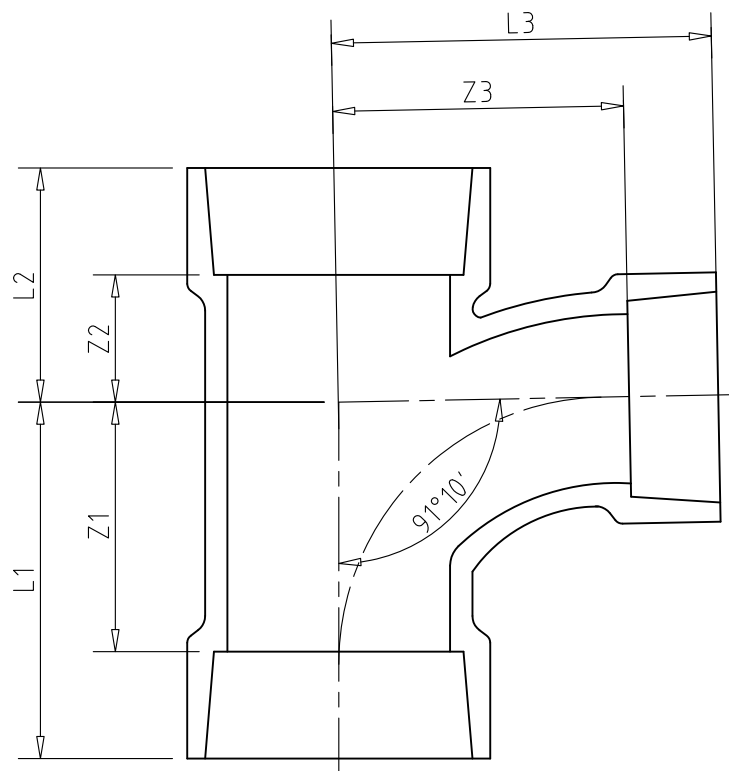

単位 mm

呼び径	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
50X 40	52 ±2	23 ±2	57 ±2	77	48	79
65X 40	52 ±2	24 ±2	66 ±2	87	59	88
65X 50	66 ±2	27 ±2	74 ±2	101	62	99
75X 40	52 ±2	25 ±2	71 ±2	92	65	93
75X 50	66 ±2	29 ±2	79 ±2	106	69	104
75X 65	90 ±2	32 ±2	95 ±2	130	72	130
100X 40	52 ±2	28 ±2	82 ±2	102	78	104
100X 50	66 ±2	32 ±2	90 ±2	116	82	115
100X 65	90 ±2	36 ±2	107 ±2	140	86	142
100X 75	100 ±2	33 ±2	110 ±2	150	83	150
125X 65	90 ±2	38 ±2	120 ±2	155	103	155
125X 75	100 ±2	42 ±2	124 ±2	165	107	164
125X100	128 ±2	52 ±2	140 ±2	193	117	190
150X 65	90 ±2	42 ±2	130 ±2	170	122	165
150X 75	100 ±2	45 ±2	135 ±2	180	125	175
150X100	128 ±2	53 ±2	152 ±2	208	133	202
150X125	140 ±2	60 ±2	152 ±2	220	140	217

注1. 流れ角度 $91^{\circ} 10'$ の許容差は $\pm 30'$ とする

2. L1、L2及びL3は基準寸法を示す

品名	排水用DV継手	略号	LT
	90°大曲がりY		制定
図番	S-DV-LT-03	改定	2015.08.27
信越ポリマー株式会社			