


ユニオンソケット (TS US)
(HI-TS US)

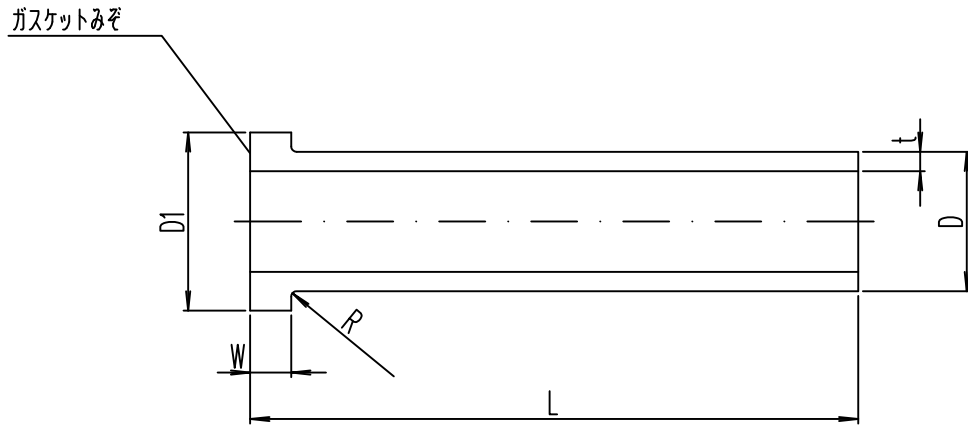

(単位: mm)

呼び径	D	t	D1	W	L
13	18.0 ± 0.2	2.5 ± 0.2	23.0 ± 0.3	5	80 $\pm \frac{1}{2}$
☆ 16	22.0 ± 0.2	3.0 ± 0.3	27.5 ± 0.4	5	85 $\pm \frac{1}{2}$
20	26.0 ± 0.2	3.0 ± 0.3	29.5 ± 0.4	6	90 $\pm \frac{1}{2}$
25	32.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	36.5 ± 0.5	7	100 $\pm \frac{1}{2}$
30	38.0 ± 0.3	3.5 ± 0.3	42.0 ± 0.6	8	110 $\pm \frac{1}{2}$

注1. Rは、1~3mmとする

2. 無印・・・JIS K6743規格品

3. ☆印・・・AS 21規格品

品名	水道用TS継手 ユニオンソケット	略号	TSUS HITSUS
		制定	2001. 9. 1
図番	W-TS-US-01	改定	2015. 8. 27
信越ポリマー株式会社			