


B形 受口共通 (TS)  
(HI-TS)

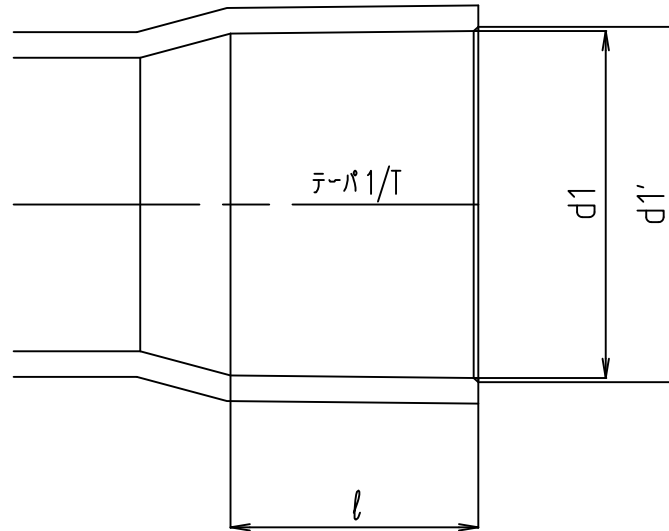

(単位: mm)

呼び径	$d_1$	$1/T$	$l$	$d_1'$
40	48.70 $\pm 0.30$	1/37	55.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	—
50	60.80 $\pm 0.30$	1/37	63.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	60.90 -0
★ 65	76.60 $\pm 0.30$	1/48	61.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	76.90 -0
75	89.60 $\pm 0.30$	1/49	64.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	89.90 -0
100	114.70 $\pm 0.30$	1/56	84.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	115.00 -0
★ 125	140.85 $\pm 0.35$	1/58	104.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	141.20 -0
150	166.00 $\pm 0.40$	1/63	132.0 $\begin{smallmatrix} +4 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	166.40 -0

注1. 無印・・・JIS K6743規格品

2. ★印・・・AS 21規格品

品名	水道用TS継手 B形 受口共通寸法	略号	TS HITS
		制定	2001. 9. 1
図番	W - TS - B	改定	2015.8.20
信越ポリマー株式会社			