


# 給水栓用ソケット (TSFS) (HI-TSFS)

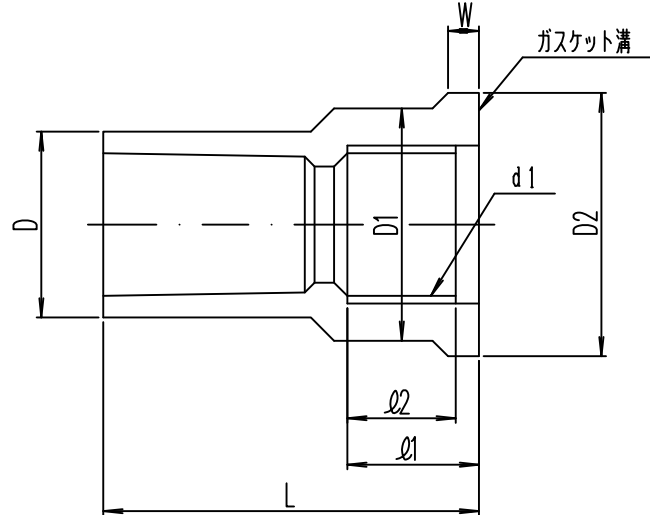

(単位: mm)

呼び径	D	D1	ねじ部			l1	l2	D2	W	L
			呼び	谷の径 d1	ねじ山数 〔25.4mm につき〕					
※ 13	24.0 -0.6	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 ±1	34	4	47 ±5
※ 16	29.0 -0.7	30	Rp 1/2	20.955	14	17	14 ±1	34	4	52 ±5
※ 20	33.0 -0.8	37	Rp 3/4	26.441	14	19	16 ±1	42	4	59 ±5
※ 25	40.0 -1.0	46	Rp1	33.249	11	21	18 ±1	52	5	68 ±5

注1. ねじ部は、JIS B0203の平行めねじとする

2. ※印・・・自社規格品

品名	水道用TS継手	略号	TSFS
	給水栓用ソケット		HITSFS
図番	W-TS-FS-01	制定	2001. 9. 1
		改定	2015. 8.27
信越ポリマー株式会社			