


エルボ (TSL)
(HI-TSL)

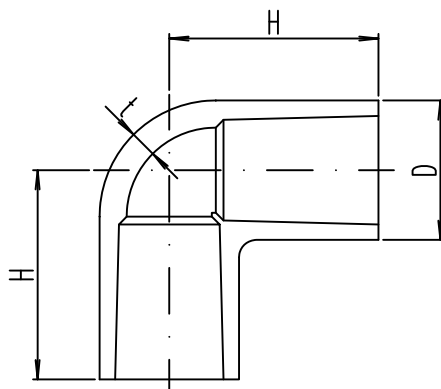

(単位: mm)

呼び径	D	t	H
13	24.0 -0.6	3.0 -0.3	36 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 16	29.0 -0.7	3.5 -0.3	43 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
20	33.0 -0.8	3.5 -0.3	50 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
25	40.0 -1.0	4.0 -0.4	58 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
30	46.0 -1.0	4.0 -0.4	65 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
40	57.0 -1.2	4.5 -0.4	82 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
50	70.0 -1.5	5.0 -0.5	96 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 65	87.0 -1.5	6.6 -0.5	110 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 75	102.0 -1.5	8.0 -0.5	120 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 100	130.0 -1.8	10.0 -0.6	153 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 125	157.0 -1.8	11.0 -0.6	188 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$
☆ 150	186.0 -2.0	13.0 -0.8	230 $\begin{smallmatrix} +5 \\ -1 \end{smallmatrix}$

注1. 無印・・・JIS K6743規格品

2. ☆印・・・AS 21規格品

品名	水道用TSL継手 エルボ	略号	TSL HI TSL
		制定	2001. 9. 1
図番	W-TS-L-01	改定	2015. 8.20
信越ポリマー株式会社			