


ゴム輪受口片受直管 (SRA)

(JIS K 6741 , JSWAS K-1)

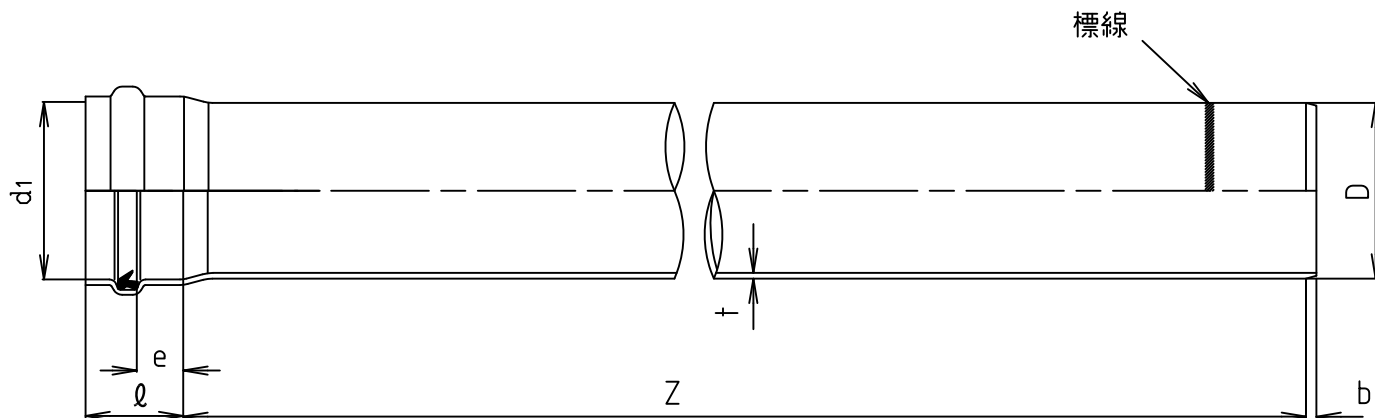

呼び径	入口平均 内径 d_1	d_1 の 許容差	受口長さ l		有効挿 入長さ e (最小)	外 径 D		厚 さ t		面取幅 b (参考)	有効長 Z
			基準寸法	許容差		基準寸法	許容差	最小	許容差		
100	115.3	± 0.8	135	± 5	42	114	± 0.4	3.1	+ 0.8	8	4000 ± 15
150	166.6	± 0.9	125	± 5	53	165	± 0.5	5.1	+ 0.8	12	
200	218.0	± 1.1	130	± 5	54	216	± 0.7	6.5	+ 1.0	15	
250	269.3	± 1.2	140	± 5	59	267	± 0.9	7.8	+ 1.2	18	
300	320.7	± 1.4	145	± 5	62	318	± 1.0	9.2	+ 1.4	21	
350	373.0	± 1.5	220	± 5	67	370	± 1.2	10.5	+ 1.4	24	
400	423.4	± 1.7	235	± 5	72	420	± 1.3	11.8	+ 1.6	25	
450	473.7	± 1.8	255	± 5	77	470	± 1.5	13.2	+ 1.8	28	
500	524.1	± 2.0	275	± 5	82	520	± 1.6	14.6	+ 2.0	31	
600	636.1	± 2.3	315	± 10	93	630	± 3.2	17.8	+ 2.8	38	

備考1. 入口内径とは、受口の入口部における相互に等間隔な二方向の内径測定値の平均値をいう。

2. 外径の許容差は、任意断面における円周の測定値を円周率3.142で除した値、又は相互に等間隔な2方向の外径の測定値の平均値(平均外径)と、基準寸法との差をいう。

3. ゴム輪は、JIS K 6354 (水道用ゴム)のI類Aに適合したものとする。

品名	下水道用硬質塩化ビニル管 ゴム輪受口片受直管	略号	SRA
		制定	2001. 9. 1
図番	S - PI - SRA	改定	2015. 10. 28
信越ポリマー株式会社			