


単位：mm

種 類	呼び径	有 効 長		曲 り
		Z1	Z2	R(参考値)
30度曲管 (30SR)	100	138±15	79±15	200
	125	146±15	81±15	200
	150	159±15	89±15	220
	200	187±15	110±15	280

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	30SR
	ゴム輪受口30度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-30SR	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			

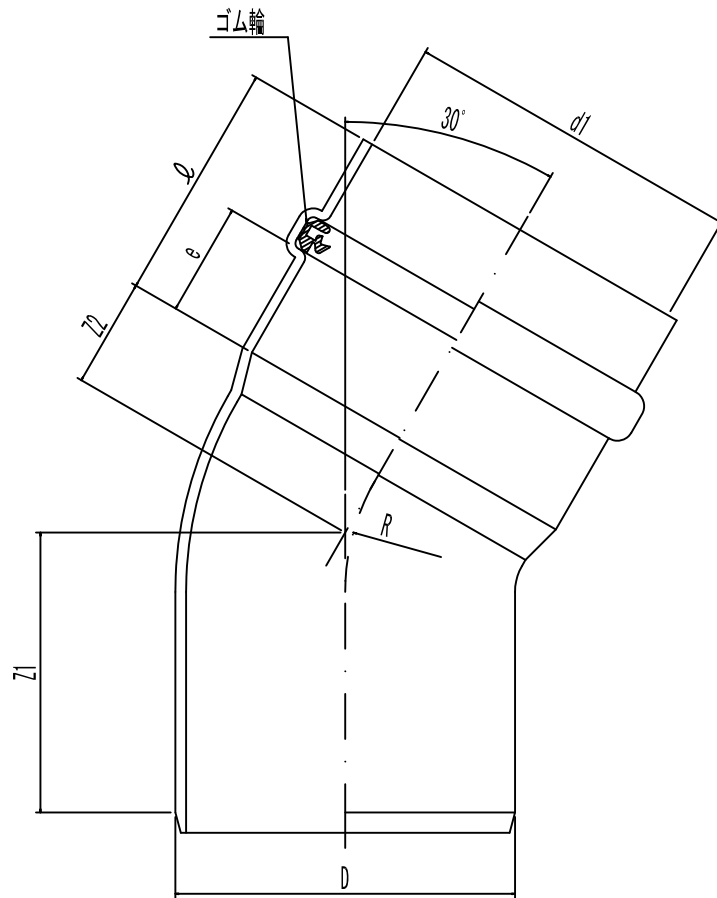

(単位: mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
250	267 ± 0.9	269.1 ± 1	88 -0	184 ± 10	220 ± 15	86 ± 15	173.95
300	318 ± 1.0	319.3 -0	90 -0	200 ± 15	291 ± 15	155 ± 15	199

- 注1. 本製品は二次加工品である
 2. 許容差のない数値は、参考値とする
 3. 自社規格品

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手 ゴム輪受口30度曲管	略号	30SR
図番	S-GT-SR-02	制定	2001. 07. 01
		改定	2015. 10. 28
信越ポリマー株式会社			