


単位：mm

種類	呼び径	有効長		曲り
		Z1	Z2	R(参考値)
45度曲管 (45SR)	100	167±15	108±15	200
	125	175±15	110±15	200
	150	191±15	121±15	220
	200	228±15	151±15	280

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	45SR
	ゴム輪受口45度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-45SR	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			

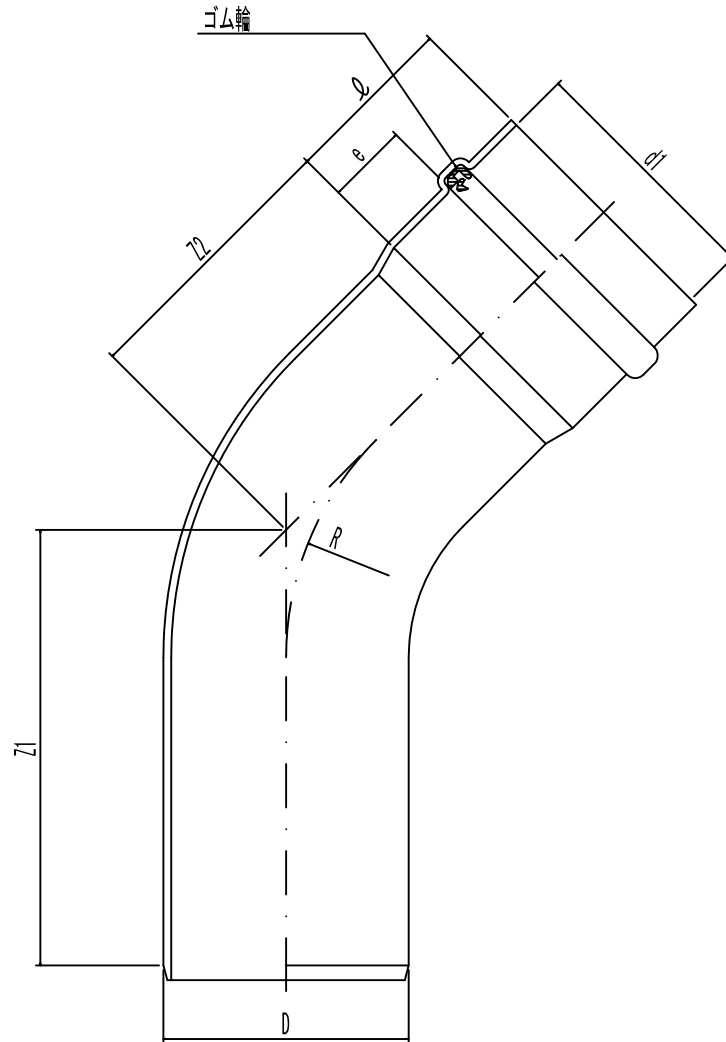

(単位：mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
250	267	269.1	88	184	474	300	335
300	318	320.3	90	200	510	324	400

- 注1. 本製品は二次加工品である  
 2. 許容差のない数値は、参考値とする  
 3. 自社規格品

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	45SR
	ゴム輪受口45度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-SR-03	改定	2015.10.28
信越ポリマー株式会社			