


単位：mm

種類	呼び径	有効長		曲り
		Z1	Z2	R(参考値)
60度曲管 (60SR)	100	199±15	140±15	200
	125	207±15	142±15	200
	150	227±15	157±15	220
	200	274±15	199±15	280

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	60SR
	ゴム輪受口60度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-60SR	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			

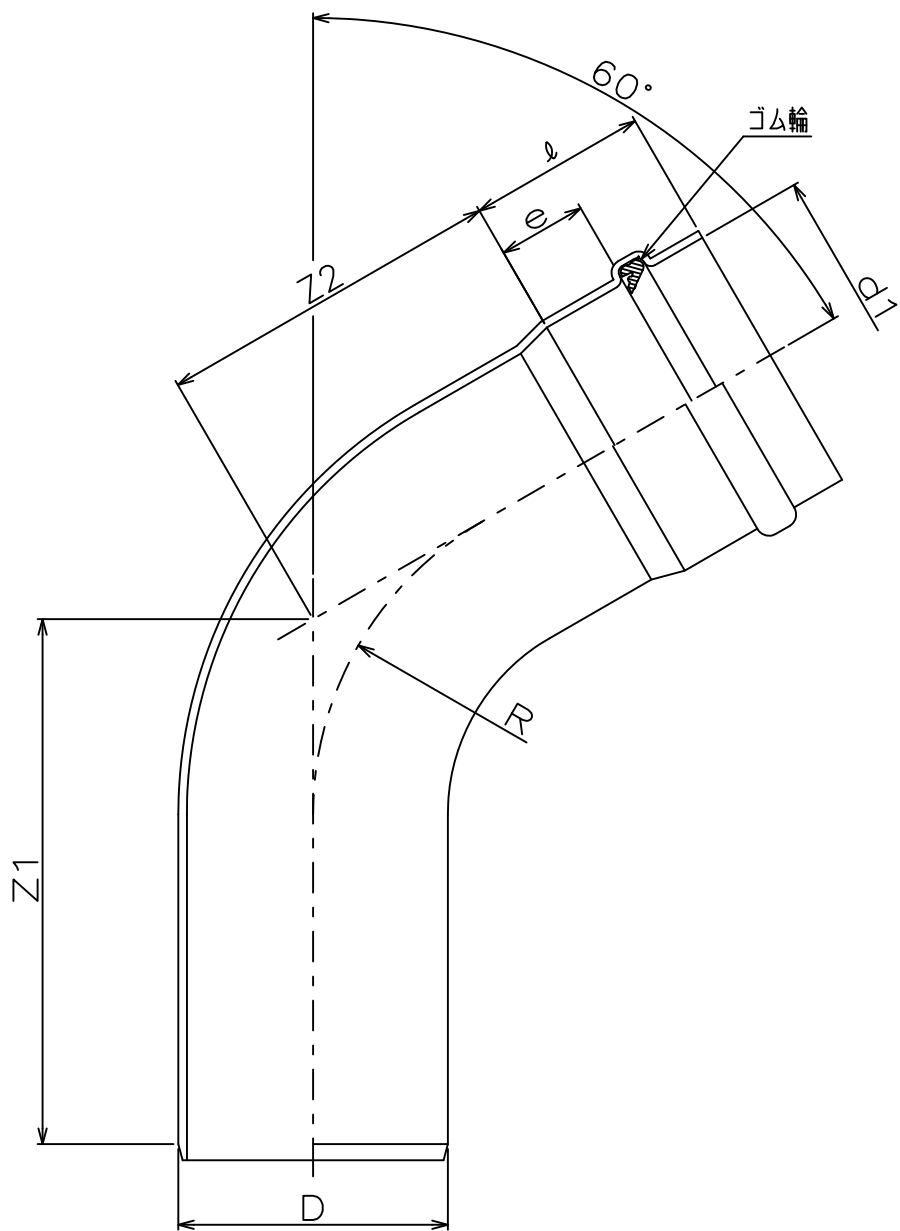

(単位：mm)

呼び径	D	d1	e	l	Z1	Z2	R
250	267 ^{±0.9}	269.1 ^{±1}	88 ₋₀	184 ^{±10}	520 ^{±15}	345 ^{±15}	335

備考1. 本製品は二次加工品です

2. 許容差のない数値は、参考値とする

品名	下水道用継手(大口径取付け管)	略号	60 SR
	ゴム輪受口60度曲管 250	制定	2003.02.01
図番	S-GT-60SR-250	改定	2015.09.03
信越ポリマー株式会社			