


単位：mm

種 類	呼び径	有 効 長		曲 り
		Z1	Z2	R(参考値)
45度曲管 (45ST)	100	167±15	108±15	200
	125	175±15	110±15	200
	150	191±15	121±15	220
	200	228±15	151±15	280

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	45ST
	接着受口45度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-45ST	改定	2015.09.01
信越ポリマー株式会社			

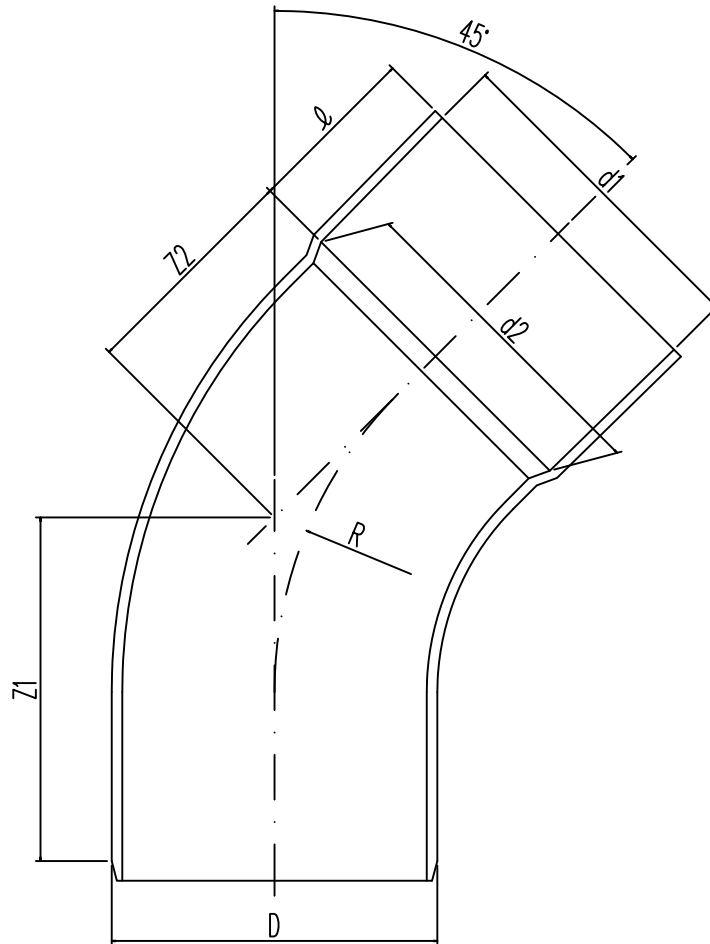

(単位: mm)

呼び径	D	d1	d2	l	Z1	Z2	R
250	267 ±0.9	268.6 ±0.6	265.4 ±0.6	140 ±10	474 ±15	340 ±15	335
300	318 ±1.0	319.8 ±0.7	316.2 ±0.7	165 ±10	510 ±15	354 ±15	400

注1. 二次加工品です

2. 許容差のない数値は、参考値とする

品名	下水道用継手(大口径取付け管)	略号	45ST
	接着受口45度曲管	制定	2002.01.06
図番	S-GT-45ST-250+	改定	2015.09.03
信越ポリマー株式会社			