鉄道架線の地絡に関する新規対策

New measures against earth faults in railway overhead lines

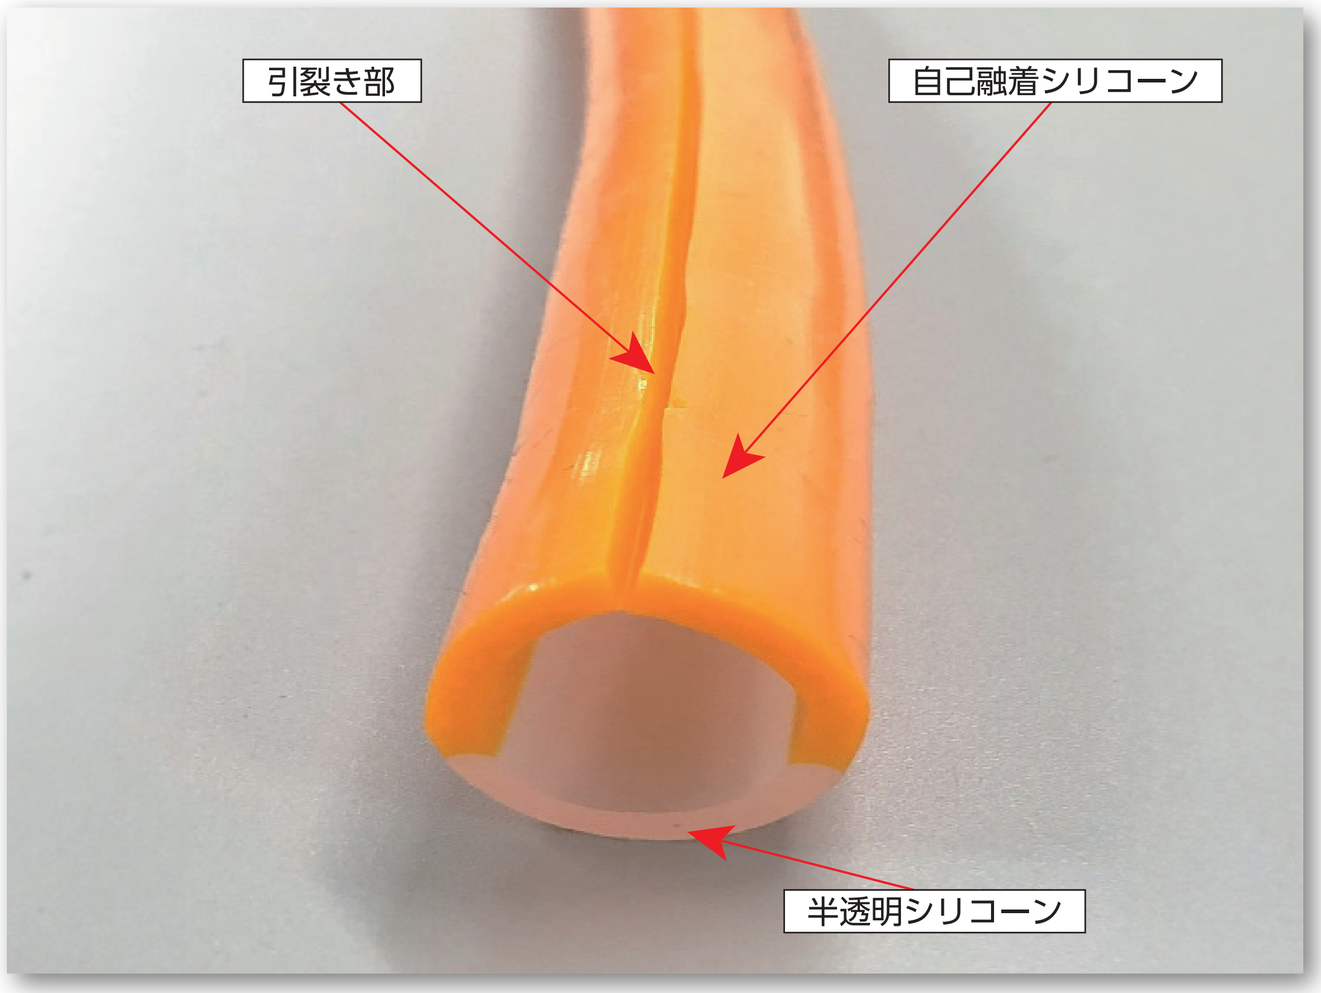

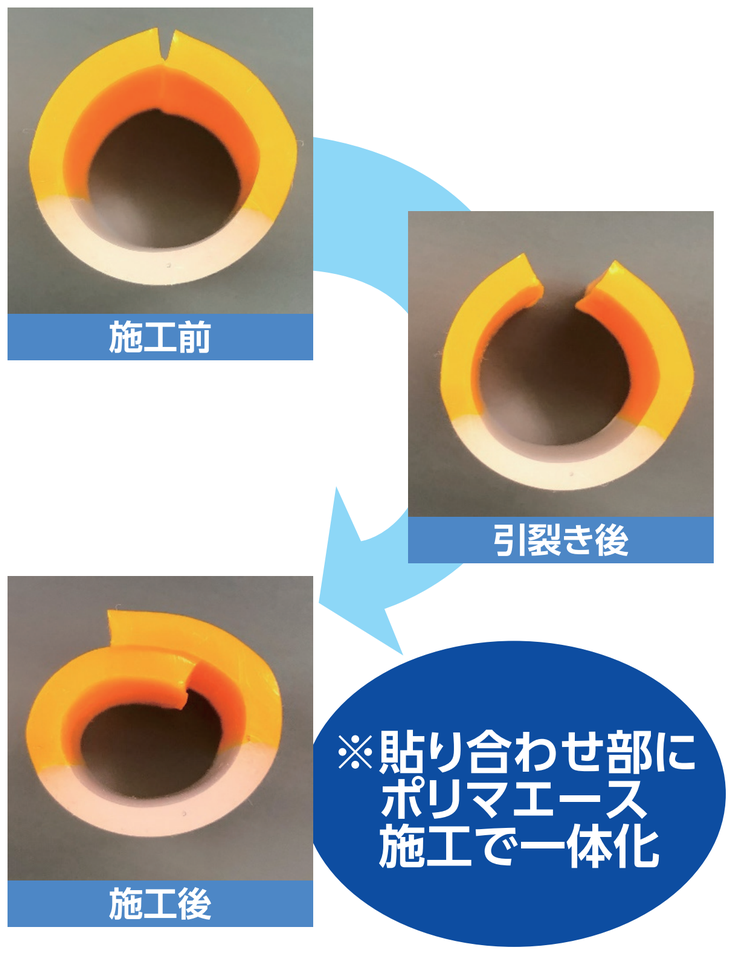

- テープ巻き ➡ 特殊シリコーン半割りチューブで包む。
- 施工時間　10分/m(2人)と大幅に短縮 (従来工法は1h以上)
- 半透明の為、内部の観察が可能 (調色可能)
- 数年後に取り外ししても、ノリ残りが無い。

対　象

1. 絶縁性能30Kv実績 (調整可能)
2. 耐候性に優れる (20年以上)
3. 耐熱性、耐寒性に優れる (−50℃～ 200℃)
4. 止水性がある (密着、接着)
5. 防錆性がある (水や塩分不透過)

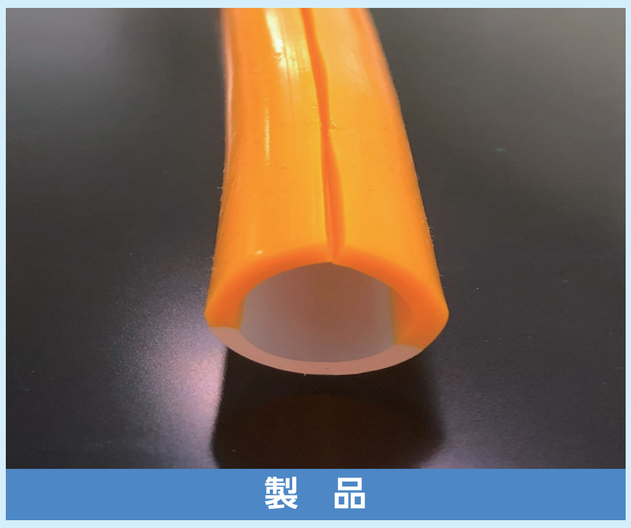

製　品

施工後(接合後ポリマエース封止)

信越ポリマー株式会社