


# 高摺動性コンパウンド

Low Friction Compound

## 【エクセラスト】

[EXELAST series]

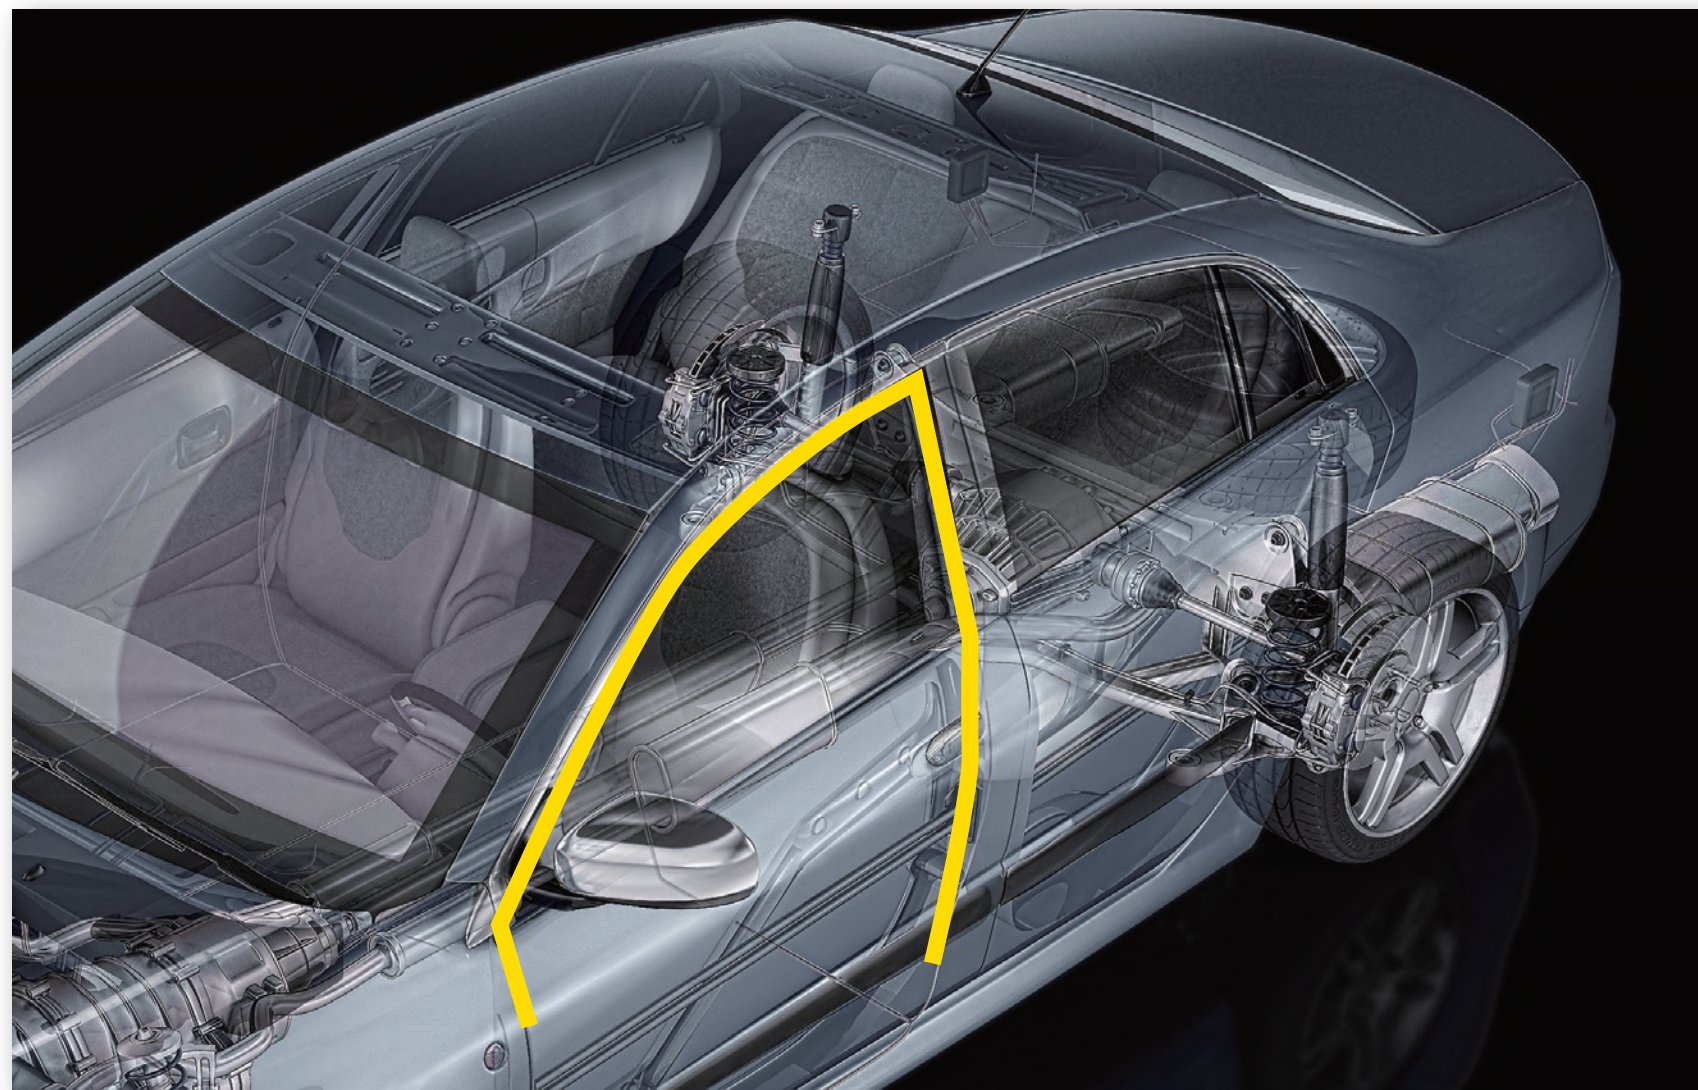

### SXシリーズ オレフィン系樹脂 × シリコーン

#### 特長

- 優れた長期摺動と耐摩耗性
- 高耐久性
- 異音抑制
- シート成形品紹介可能

#### 使用例

- 自動車窓周り部品
- サッシ気密材など

### SEシリーズ PVC × シリコーン (非ブリードタイプ)

#### 特長

- 長期摺動性
- 低摩耗
- サラッとした質感

#### 使用例

- 自動車窓周り部品 (ウインドウモール)
- サッシ気密材など
- 電線・手摺・雑貨

### ECシリーズ TPU × シリコーン (非ブリードタイプ)

#### 特長

- 粘着性の改善
- 難燃性付与
- 低硬度化

#### 使用例

- 電線
- 射出成型品など

現行TPUの課題を解決