


新開発 架空線防護カバー

Power Jacket ST-II

デザインされたシリコンチューブが「架空線」を護ります。

【水滴落下設計のカバー体】

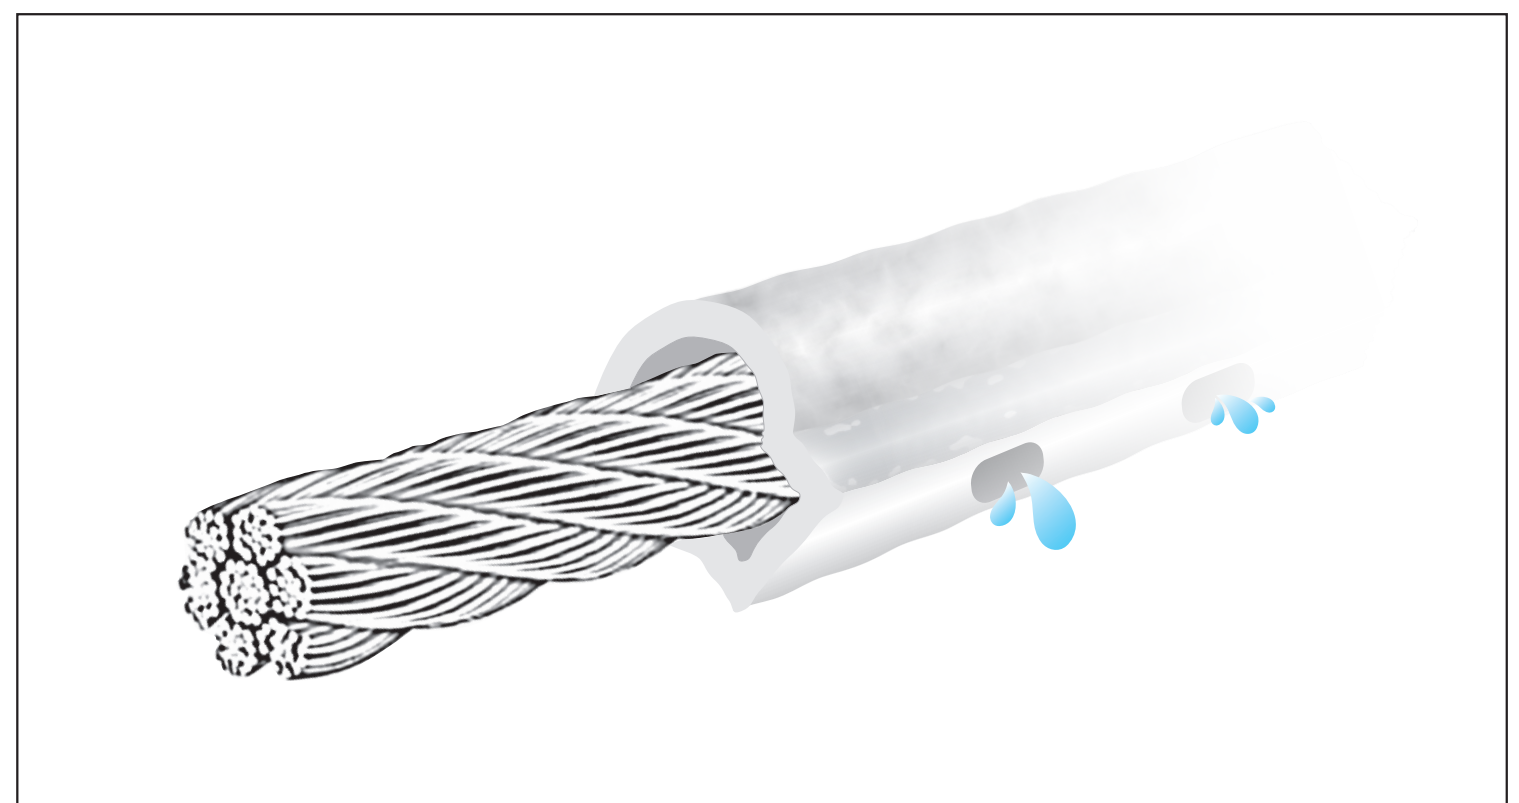

より線の途中からカバーする場合は雨水の侵入が防げませんので水抜き穴を加工した水路付きカバー体をお勧めいたします。

機種	チューブ径	適合線径
Φ25	内径Φ25 肉厚4.5 t	Φ9～Φ15mm
Φ30	内径Φ30 肉厚4.5 t	Φ12～Φ20mm
Φ35	内径Φ35 肉厚4.5 t	Φ18～Φ30mm

自己融着部材の色は、白色が標準ですがカスタム可能です。

上記機種は、架空線 耐電圧30kV仕様になります。線種、線径、耐電圧性能により内径、肉厚についてもカスタムできますので、ご相談ください。

【主な採用実績】

- ・ JR東海様 東海道新幹線 吊架線カバー / 東海道本線 変電線カバー
- ・ JR九州様 鹿児島本線 吊架線カバー

