


接着受口30度曲管

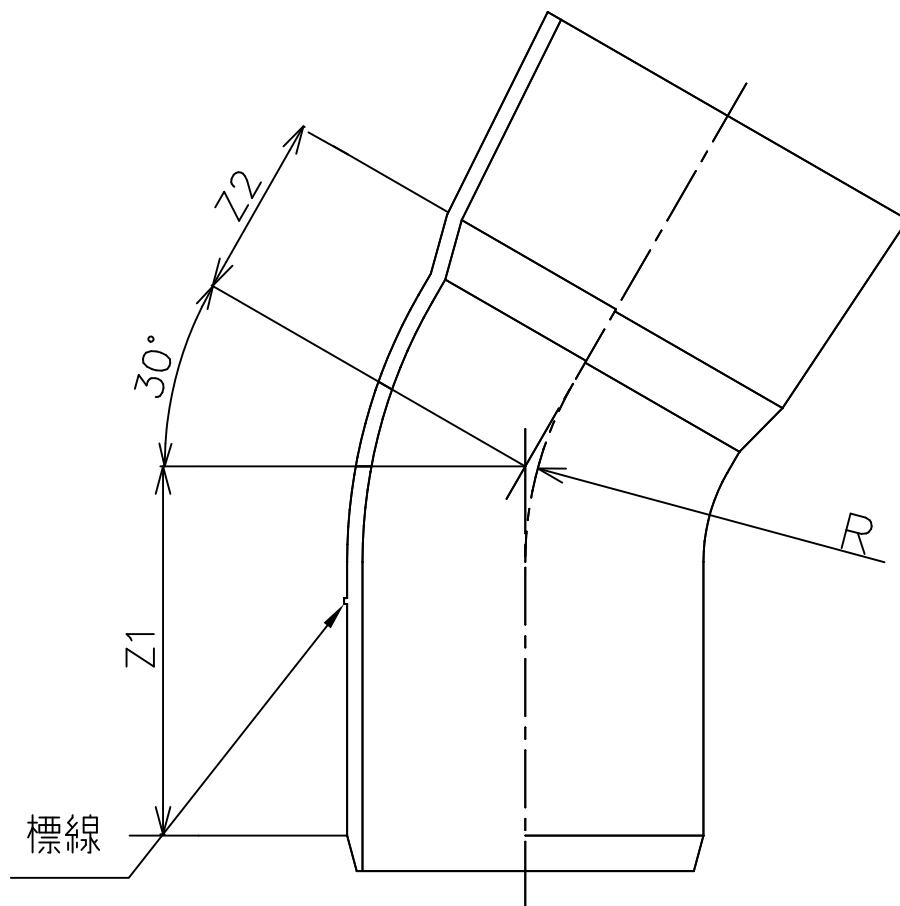

単位：mm

種類	呼び径	有効長		曲り
		Z1	Z2	R(参考値)
30度曲管 (30ST)	100	138±15	79±15	200
	150	159±15	89±15	220
	200	187±15	110±15	280

品名	下水道用硬質塩化ビニル管継手	略号	30ST
	接着受口30度曲管	制定	2001.07.01
図番	S-GT-30ST	改定	2022.06.01
信越ポリマー株式会社			